
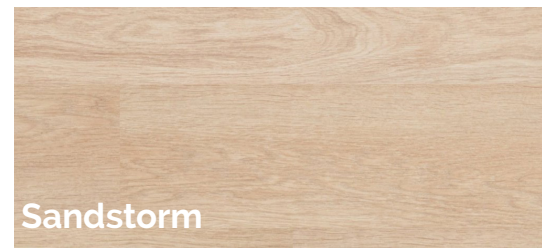


# ATLANTIS

## REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

FUZION™  
beyond expectation

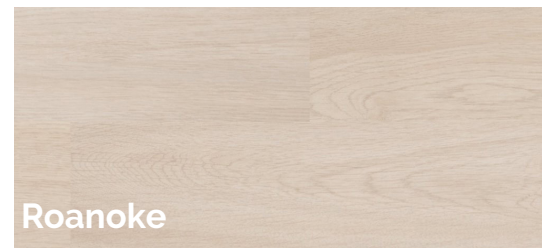

North Star

Le style et l'endurance s'allient enfin en parfaite harmonie. Nous lançons la toute nouvelle et fascinante solution de revêtement de sol imperméable qui promet de résister à absolument tout ce que votre famille peut y laisser tomber. Cette collection arbore un réalisme visuel inégalé qui est véritable au toucher et elle est entièrement scellée de haut en bas. Elle est dotée de la technologie TidalCore de protection contre l'eau.

\* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [FuzionFlooring.com](http://FuzionFlooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

# ATLANTIS

## REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

**FUZION™**  
beyond expectation


### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

<b>Structure</b>	Revêtement de sol imperméable
<b>Largeur</b>	7-1/2"
<b>Épaisseur</b>	1/2" / 12 MM
<b>Longueur</b>	50-1/2"
<b>Détail des Bords</b>	Scellant haut polymère non ionique de bord à bord pour la résistance à l'humidité et biseautage peint
<b>Fini</b>	En relief authentique
<b>Cote</b>	AC5
<b>Installation</b>	1Clic2Go Pure
<b>Emplacement approprié</b>	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
<b>Certification</b>	CARB II et Floorscore
<b>Chauffage à rayonnement</b>	Convient à une utilisation avec système hydronique
<b>Autres caractéristiques</b>	Fuzion TidalCore – 55 % plus stable et 35 % plus dense que les âmes habituelles des laminés. Revêtement antibactérien – exempt de PVC et de plastifiants, entièrement bio et traité pour empêcher la croissance de bactéries
<b>Garantie</b>	À vie limitée résidentielle contre l'usure complète. 10 ans limitée légère commerciale contre l'usure complète
<b>Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)</b>	\$


### INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

<b>Emballage</b>	15.93 pi <sup>2</sup> par boîte
<b>Poids</b>	36.5 lbs.


### OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



TECHNOLOGIE DE PROTECTION  
CONTRE L'EAU



visitez  
[www.fuzionflooring.com](http://www.fuzionflooring.com)

\* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [FuzionFlooring.com](http://FuzionFlooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.