



# OCEANA

## REVÊTEMENT IMPERMÉABLE


FUZION™  
beyond expectation

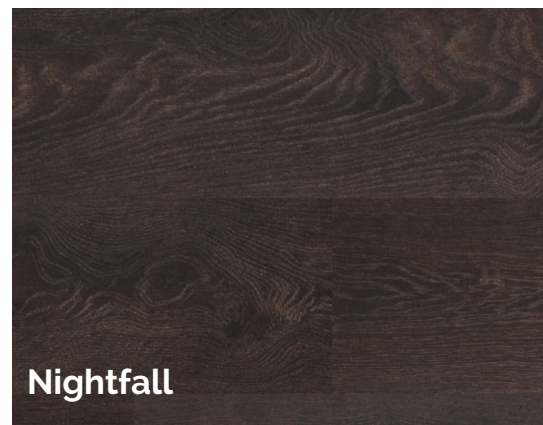


Nightfall

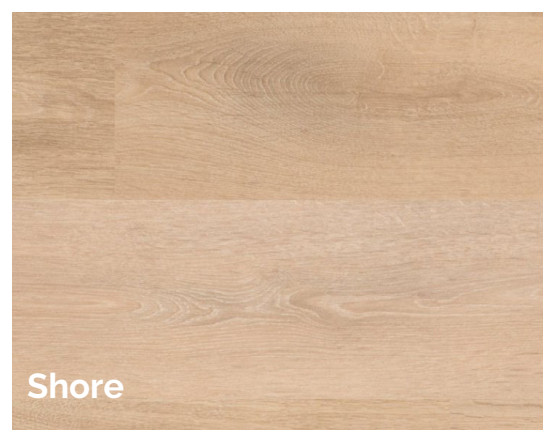

Shore

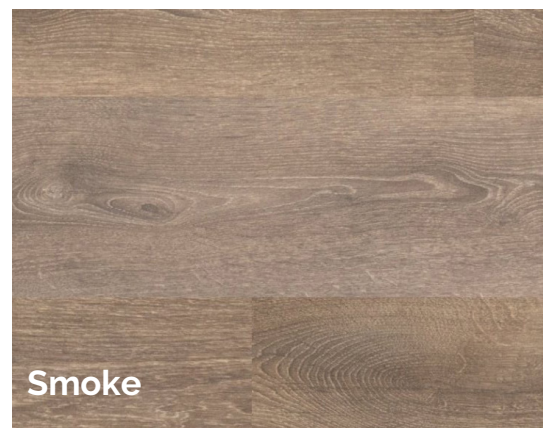

Smoke

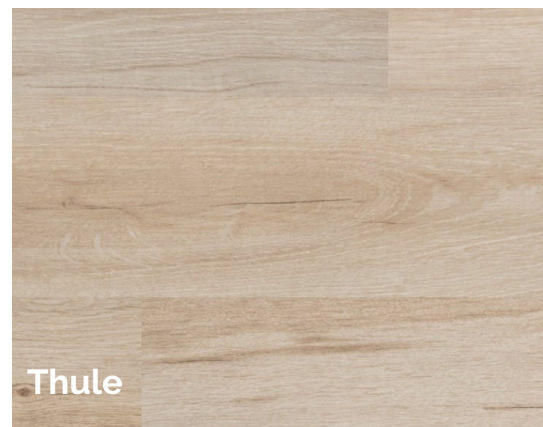

Thule

Le design et la durabilité s'allient enfin pour rehausser votre espace de vie. Nous lançons la toute nouvelle et séduisante solution de revêtement de sol imperméable qui promet de résister à tout ce que vous pouvez y laisser tomber. Affichant un réalisme sans égal, qui est aussi authentique à la vue qu'au toucher, cette collection est entièrement scellée de haut en bas. Elle est dotée de la technologie TidalCore de protection contre l'eau.

\* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [FuzionFlooring.com](http://FuzionFlooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

# OCEANA

## REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

**FUZION**  
beyond expectation


### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

<b>Structure</b>	Revêtement de sol imperméable
<b>Largeur</b>	7-1/2"
<b>Épaisseur</b>	5/16" / 8 mm
<b>Longueur</b>	50-1/2"
<b>Détail des Bords</b>	Scellant haut polymère non ionique de bord à bord pour la résistance à l'humidité et biseautage peint
<b>Fini</b>	En relief authentique
<b>Cote</b>	AC5
<b>Installation</b>	1Clic2Go Pure
<b>Emplacement approprié</b>	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
<b>Certification</b>	CARB II et Floorscore
<b>Chauffage à rayonnement</b>	Convient à une utilisation avec système hydronique
<b>Autres caractéristiques</b>	Fuzion TidalCore – 55 % plus stable et 35 % plus dense que les âmes habituelles des laminés Revêtement antibactérien – exempt de PVC et de plastifiants, entièrement bio et traité pour empêcher la croissance de bactéries
<b>Garantie</b>	À vie limitée résidentielle contre l'usure complète 10 ans limitée légère commerciale contre l'usure complète
<b>Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)</b>	\$

### INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

<b>Emballage</b>	23.9 pi <sup>2</sup> par boîte
<b>Poids</b>	37 lbs.

### OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche    Moulure de réduction    Moulure en T



visitez  
[www.fuzionflooring.com](http://www.fuzionflooring.com)

\* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [FuzionFlooring.com](http://FuzionFlooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.